

HRL 12-125W

Серия YELLOW HRL 12-***W – специально разработанная серия для наиболее ответственных и требовательных систем бесперебойного питания, таких как ЦОД, ответственные узлы связи, и т.п. Эта серия – совокупность результатов исследовательской работы научного отдела производителя, современных технологий производства свинцово-кислотных АКБ и кропотливого труда над выходным контролем качества. Батареи являются герметизированными с системой рекомбинации газов (VRLA), необслуживаемыми на протяжении всего срока службы. Изготавливаются по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). YELLOW HRL 12-***W – обладает повышенной энергоотдачей благодаря сочетанию высокого качества сборки, утолщенным пластинам, а также использованию более чистых составов свинца. Значение в названии означает, сколько мощности (Вт) на ячейку выдает аккумулятор на 15 минутах.

Срок службы данной серии – 10-12 лет

Конструкция батареи

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Корпус	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекло-волокно	Серная кислота

Технические характеристики


Номинальное напряжение.....	12 В
Число элементов.....	6
Срок службы.....	10 лет
Номинальная емкость (25°C)	
> 10 часовой разряд (10,8 В).....	33 Ач
Саморазряд.....	3% емкости в месяц при 20°C
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C).....	9 мОм

Рабочий диапазон температур

Разряд, °C.....	-15~50
Заряд, °C.....	-10~50
Хранение, °C.....	-20~50
Макс. разрядный ток (25°C).....	330 А (5с)
Циклический режим (14,50-14,90 В)	
> Макс.зарядный ток.....	9,9 А
> Температурная компенсация.....	30 мВ/°C
Буферный режим (13,50-13,80 В)	
> Температурная компенсация.....	18 мВ/°C

Сферы применения

- ♦ Центры обработки данных (ЦОД);
- ♦ Источники бесперебойного питания;
- ♦ Гарантированное питание систем связи;
- ♦ Объекты энергетики;
- ♦ Системы на базе возобновляемых источников энергии;
- ♦ Медицинское оборудование;
- ♦ Системы аварийного освещения;
- ♦ Наиболее ответственные объекты.


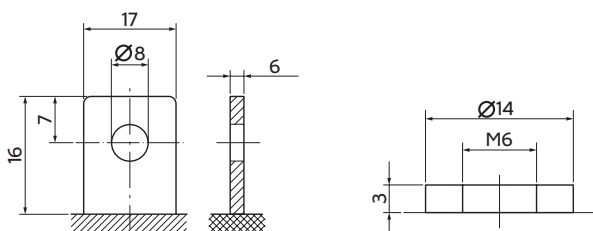


Особенности

- ♦ Повышенная энергоотдача;
- ♦ Увеличенная масса пластин;
- ♦ Эффект рекомбинации достигает 99%;
- ♦ Высокие разрядные характеристики;
- ♦ Использование уникального способа сварки;
- ♦ Материал корпуса ABS (негорючий пластик);
- ♦ Срок хранения без подзаряда: 6 мес. при 25°C;
- ♦ Саморегулируемые клапаны, не требуется долив воды;
- ♦ Отсутствует риск утечки электролита.

Габариты (±2мм)

Длина, мм.....	195
Ширина, мм.....	130
Высота, мм.....	155
Полная высота (Т7/Т9), мм.....	180/166
Вес (±2%), кг.....	10,5

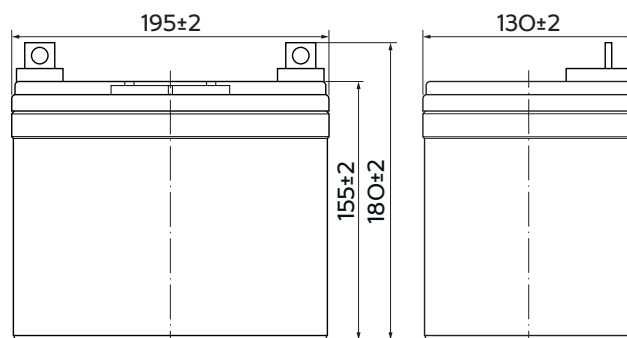

Разряд постоянным током, А (при 25°C)


В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	60 мин	2 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.60V	111,0	81,7	66,8	53,5	37,9	28,2	23,0	12,1	8,65	6,06	3,39	1,80
1.65V	108,3	79,2	65,2	52,2	37,1	27,7	22,7	12,0	8,60	6,02	3,39	1,79
1.70V	98,5	76,0	62,8	50,3	36,0	26,8	22,1	11,9	8,54	5,98	3,38	1,79
1.75V	93,0	72,7	60,7	48,5	35,1	26,2	21,7	11,7	8,48	5,94	3,36	1,78
1.80V	87,5	68,6	57,5	46,0	33,8	25,2	21,0	11,4	8,23	5,76	3,33	1,77

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°C)


В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	60 мин	2 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.60V	260,2	154	129	103	73,1	54,5	44,4	23,5	17,0	12,0	6,79	3,59
1.65V	252,3	149	126	101	71,6	53,4	43,8	23,4	16,9	11,9	6,77	3,59
1.70V	242,0	143	121	97,0	69,4	51,7	42,6	23,2	16,8	11,8	6,75	3,58
1.75V	231,8	137	117	93,7	67,7	50,5	41,8	22,8	16,7	11,8	6,71	3,56
1.80V	218,8	129	111	88,7	65,3	48,6	40,5	22,2	16,2	11,4	6,67	3,53

Примечание Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.


Влияние температуры на ёмкость

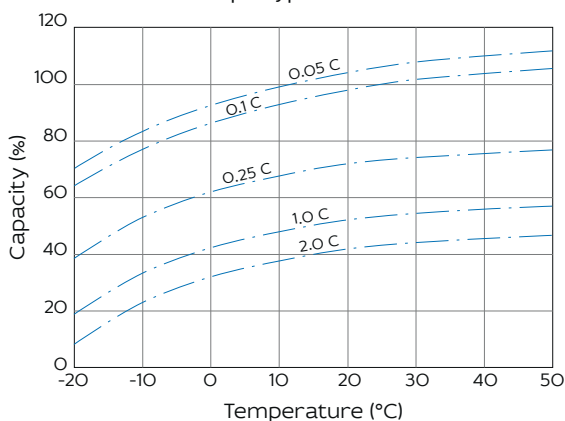


Заряд постоянным напряжением (ограничение тока 0,3С А, 25 °С)

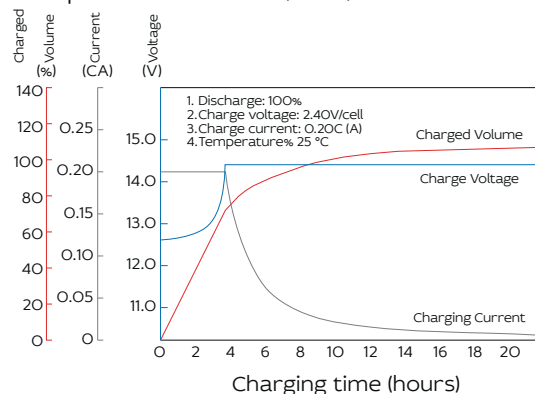

Влияние температуры на срок службы

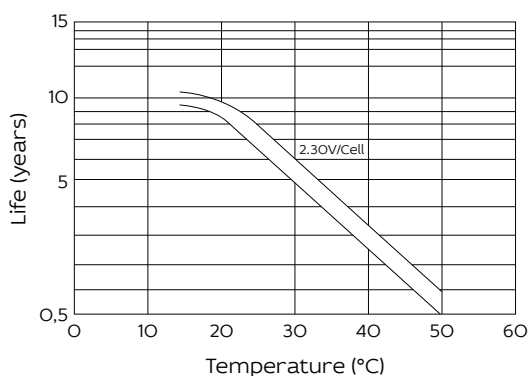

Срок службы в циклическом режиме

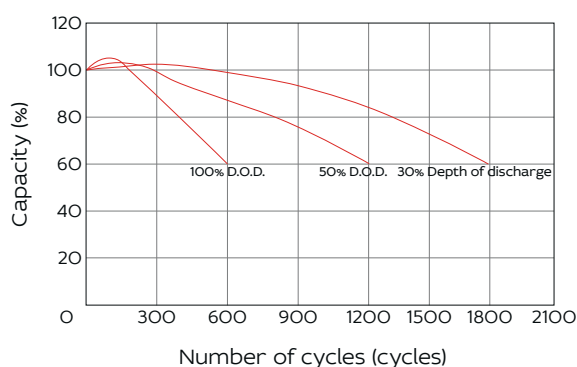

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.



Yellow Battery

Москва, Кронштадтский бульвар, д. 35Б.

+7 (495) 104-42-53

box@yllw.ru

www.yellow-battery.ru